

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

(11) Publication number:

(11) Numéro de publication:

0 2 5 8 3 3 8

Internationale Anmeldung veröffentlicht durch die  
Weltorganisation für geistiges Eigentum unter der Nummer:

WO 87/04478 (art.158 des EPÜ).

International application published by the World  
Intellectual Property Organisation under number:

WO 87/04478 (art.158 of the EPC).

Demande internationale publiée par l'Organisation  
Mondiale de la Propriété Intellectuelle sous le numéro:

WO 87/04478 (art.158 de la CBE).


**THIS PAGE BLANK (USPTO)**


 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>4</sup> :  E04B 2/86	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 87/ 04478  (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 30. Juli 1987 (30.07.87)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP87/00021 (22) Internationales Anmeldedatum: 17. Januar 1987 (17.01.87)  (31) Prioritätsaktenzeichen: P 36 01 878.3 (32) Prioritätsdatum: 23. Januar 1986 (23.01.86) (33) Prioritätsland: DE  (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): IPA-ISORAST INTERNATIONAL S.A. [PA/PA]; El Dorado, Panama (PA).  (71)(72) Anmelder und Erfinder: KRECKE, Edmond, D. [LU/LU]; 15-17, route de Grundhof, L-6315 Beaufort (LU).  (74) Anwalt: BLUMBACH, Paul-Günter; Sonnenberger Str. 43, D-6200 Wiesbaden (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), AU, BE (europäisches Patent), BG, BR, CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), DK, FI, FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), HU, IT (europäisches Patent), JP, KP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), NO, RO, SE (europäisches Patent), SU, US.  Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>

(54) Title: SECURING ELEMENT FOR CASED CONCRETE STRUCTURES

(54) Bezeichnung: BEFESTIGUNGSELEMENT FÜR DIE MANTELBECONBAUWEISE

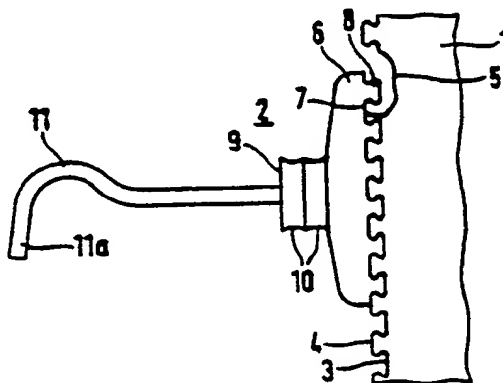

## (57) Abstract

Securing element for formwork and heat insulation components (1) made of hard expanded plastic, in particular for cased concrete structures, which has a plate (6) that can be fixed to the component (1) made of hard expanded plastic said plate being provided with continuing securing means (11). The plate (6) is preferably made of concrete and has a groove/spring system (7, 8) which cooperates with corresponding grooves (3) and springs (4) in the component (1), so that the securing element (2) is fixed in a height-adjustable manner to the component (1).

## (57) Zusammenfassung

Befestigungselement für Schalungs- und Wärmeisulationsbauteile (1) aus Hartschaumstoff, insbesondere für die Mantelbetonbauweise, das eine an dem Bauteil (1) aus Hartschaumstoff festlegbare Platte (6) aufweist, die mit weiterführenden Befestigungsmitteln (11) versehen ist. Die Platte (6) ist zweckmässig aus Beton hergestellt und weist eine Nut-Feder-Anordnung (7, 8) auf, die mit korrespondierenden Nuten (3) und Federn (4) des Bauteils (1) zusammenwirkt, so dass das Befestigungselement (2) höhenverschiebbar an dem Bauteil (1) festgelegt ist.

### **LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
AU	Australien	GA	Gabun	MW	Malawi
BB	Barbados	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BE	Belgien	HU	Ungarn	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	IT	Italien	RO	Rumänien
BJ	Benin	JP	Japan	SD	Sudan
BR	Brasilien	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SN	Senegal
CG	Kongo	LI	Liechtenstein	SU	Soviet Union
CH	Schweiz	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CM	Kamerun	LU	Luxemburg	TG	Togo
DE	Deutschland, Bundesrepublik	MC	Monaco	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Dänemark	MG	Madagaskar		
FI	Finnland	ML	Mali		

Befestigungselement für die Mantelbetonbauweise

Die Erfindung betrifft ein Befestigungselement für Schalungs- und Wärmeisulationsbauteile aus Hartschaumstoff, insbesondere für die Mantelbetonbauweise.

In bekannter Weise (DE-AS 26 18 125; DE-OS  
5 34 05 736) werden bei der Mantelbetonbauweise großformatige Schalungselemente aus Hartschaumstoff benutzt, die an ihren Kanten mit Nuten und Federn zur Lagesicherung versehen sind und nach Aufstellen im Verband mit Beton ausgegossen werden. Wegen der dabei auftretenden hohen  
10 Kräfte verwendet man in bekannter Weise Verbindungselemente zwischen den Seitenwänden, die an den Innenseiten der Seitenwände einrasten, beispielsweise in Form von Nut-Feder-Verbindungen, oder auch verklebt werden. Während  
15 glatte Mauern bei der Mantelbetonbauweise verhältnismäßig einfach beherrschbar sind, treten an Ecken, Winkeln, bei Maueranschlüssen, Tür- und Fensterstürzen und an ähnlichen Stellen besondere Schwierigkeiten auf, weil dann freistehende oder freiliegende Teile von Schalungselementen besonders unterstützt und gesichert werden  
20 müssen. Ähnliches gilt dann, wenn Platten aus Hartschaumstoff als Dämmplatten für Wärmeisolationen verwendet werden sollen.

Der Erfindung liegt demgemäß die Aufgabe zugrunde, ein Befestigungselement für Schalungs- und Wärmeisulationsbauteile aus Hartschaumstoff zu schaffen, das  
25 universell einsetzbar ist, Brand- und Kältebrücken vermeidet sowie billig und einfach herzustellen ist. Darüberhinaus soll auch eine Verbesserung und Ergänzung der Schalungselemente selbst ermöglicht werden.

30 Zur Lösung der Aufgabe geht die Erfindung aus von einem Befestigungselement der eingangs genannten

1 Art und ist gekennzeichnet durch eine an dem Bauteil aus  
Hartschaumstoff festlegbare Platte, die mit weiterführen-  
den Befestigungsmitteln versehen ist.

Ähnlich wie bei den bekannten Verbindungs-  
5 stegen starrer Form und Länge für die Verbindung der Sei-  
tenflächen von Schalungselementen ermöglichen Platten  
nach der Erfindung eine großflächige Verbindung zu den  
Flächen von Schalungs- und Wärmeisulationsbauteilen aus  
Hartschaumstoff, wobei dann eine große Zahl üblicher und  
10 unterschiedlicher Befestigungsmittel eine Festlegung der  
Platten und damit der Hartschaumstoffbauteile an anderen  
Strukturen auf einfache Weise durchführbar macht.

Für die praktische Verwirklichung bestehen  
zahlreiche Möglichkeiten, die Gegenstand von Weiterbil-  
15 dungen sind. So können die Platte einerseits und das  
Bauteil aus Hartschaumstoff andererseits mit korrespon-  
dierenden Rastmitteln versehen sein, die zweckmäßig  
beispielsweise durch im Abstand voneinander angeordnete,  
durchlaufende Nuten in einem Teil, beispielsweise der  
20 Platte, und korrespondierende Stege im anderen Teil,  
beispielsweise im Bauteil aus Hartschaumstoff gebildet  
sind. Dabei kann der Querschnitt der Nuten komplementär  
zum Querschnitt der jeweils zwischen zwei benachbarten  
Nuten verbleibenden Stege sein. Zur Erzielung einer zug-  
25 festen Verbindung werden dabei die Nuten zweckmäßig an  
ihrem Grund erweitert ausgebildet. Die durchlaufenden Nu-  
ten und Stege ermöglichen eine Verschiebung und damit  
beliebige Plazierung der Platten mit ihren Befestigungs-  
elementen. Die Querschnittsform der Nuten und Stege soll  
30 so bemessen sein, daß die auftretenden Reibungskräfte ein  
unbeabsichtigtes Verschieben auch bei Erschütterungen  
oder dann verhindern, wenn beim Einfüllen des Betons ein  
Betonstrahl auftrifft.

Die Platte kann beliebige Form haben, wird  
35 jedoch mit Vorteil tellerförmig ausgebildet und weist auf  
ihrer von dem Bauteil aus Hartschaumstoff wegweisenden  
Rückseite die jeweiligen Befestigungsmittel auf, die in,  
an oder auf einem rückwärtigen Schaft des Tellers ange-

1 ordnet sind. Als Herstellungsmaterial für die Platte und  
den Schaft verwendet man insbesondere Beton, so daß das  
Befestigungselement sich dann später mit dem aufgefüllten  
Ortbeton der Schalungselemente ein Stück bildet. Eine  
5 Schwächung der Betonwand auch bezüglich eines Branddurch-  
schlages wird damit vermieden.

Für die Ausbildung und Anbringung der Befesti-  
gungsmittel besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten. So  
können ein oder mehrere Bindedrähte im Schaft verankert  
10 sein, die eine zugfeste Verbindung zu benachbarten Bau-  
teilen ermöglichen. Die Befestigungsmittel können auch  
in Form eines im Schaft verankerten, geraden oder verform-  
ten Stabes ausgebildet sein. Der Stab kann ein Rund- oder  
auch Flachstab sein. Ein verformter Stab kann beispiels-  
15 weise einen Haken oder auch eine offene oder geschlossene  
Öse bilden.

Als weitere Möglichkeit für ein Befestigungs-  
mittel kann im Schaft eine Gewindemutter oder ein Gewinde-  
stab festgelegt sein. Mit Hilfe von Schrauben bzw.  
20 Muttern kann dann eine Befestigung an oder mittels belie-  
big anderer Teile, beispielsweise von Winkeln, Lochbän-  
dern oder ähnlichem, erfolgen, wobei auch Abstandseinstel-  
lungen mit Hilfe der Gewinde möglich sind.

Der Schaft wird zweckmäßig mit wenigstens  
25 einer und vorzugsweise zwei benachbarten, umlaufenden  
Nuten versehen, in die Armierseisen unter genauer Fixie-  
rung ihrer Lage und ihres Abstandes von der Außenfläche  
des Betons eingelegt werden können. Zwei benachbarte Nuten  
ermöglichen das benachbarte Einlegen beispielsweise eines  
30 horizontalen und eines vertikalen Armierstabes.

In weiterer Ausbildung der Erfindung ist vor-  
gesehen, daß zwei Platten über ein verformbares Verbin-  
dungsstück zu einem Paar zusammengefaßt sind. Gerade  
Stahlstäbe unterschiedlicher Länge ermöglichen dabei die  
35 Herstellung von Verbindungsstücken für die Seitenwände  
von Schalungselementen mit beliebiger Innenweite. Es kön-  
nen also Betonmauern jeweils gewünschter, auch von Norm-  
maßen abweichender Dicke auf einfache Weise verwirklicht

1 werden. Das Verbindungsstück läßt sich auch so formen,  
daß die Ebene der beiden Platten einen gewünschten Winkel  
zueinander bildet, beispielsweise einen Winkel von  $90^\circ$   
für die Verbindungsstelle zwischen einer Außenwand und  
5 einer senkrecht einmündenden Innenwand. Andere Winkel er-  
möglichen den Anschluß von Sims.

Wenn als Befestigungsmittel ein Stab ausge-  
hend vom Schaft etwa parallel zur Ebene der Platte nach  
einer Seite verläuft, so kann auf besonders zweckmäßige  
10 Weise ein Deckenabschluß erreicht werden, indem der Stab  
in den Beton des unter der Decke liegenden Steins  
eingebettet wird. Eine zur Platte hin abgewinkelte Ver-  
längerung des Stabes auf der anderen Seite des Schaftes  
erleichtert nach Art eines Einführtrichters das Absetzen  
15 von Deckenelementen. Das soll nachfolgend anhand der  
Zeichnungen noch genauer erläutert werden.

In Weiterbildung der Erfindung kann auch eine  
Vielzahl von Platten jeweils mit einem gemeinsamen Ver-  
bindungselement zusammengefaßt werden, beispielsweise dann  
20 wenn ein besonderer Verlauf, beispielsweise ein Bogen bei  
einer Mauer, verwirklicht werden soll.

Eine besondere Ausbildung der Erfindung sieht  
ein Schalungselement aus Hartschaum für die Mantelbeton-  
bauweise mit Seitenwänden vor, die in gleichem Abstand  
25 voneinander angeordnete, von oben nach unten durchlau-  
fende und über die gesamte Innenfläche der Seitenwände  
verteilte Nuten besitzen, wobei eine zwischen den Seiten-  
wänden angeordnete Platte aus Hartschaumstoff an den an  
die Seitenwände angrenzenden Kanten mit Stegen versehen  
30 ist, welche mit den Nuten korrespondieren. Dadurch kann  
eine beliebige Höhenverschiebung der Platte in den Nuten  
vorgenommen werden, und es lassen sich unabhängig von der  
Normhöhe der jeweiligen Schalungselemente beispielsweise  
Träger oder Sturzsteine der jeweils aus statischen<sup>Gründen</sup> er-  
35 forderlichen Höhe herstellen. Die Platte, die den Boden  
im Schalungselement bildet und durch ihre Lage die Höhe  
beispielsweise des Trägers oder des Sturzsteines bestimmt,  
kann gleichzeitig der Deckel eines Rolladenkastens sein,



1 der unter einem Schlußstein angeordnet ist. Zwischen den  
Seitenwänden des Schalungselementes angeordnete, mit Stegen  
versehene Endwände, die mit den Nuten der Seitenwände  
korrespondieren, können dabei Rolladenanker zur Lagerung  
5 eines Rolladens aufnehmen, wobei die Anker durch die End-  
wände hindurchragende, in den einzufüllenden Beton der  
Nachbarelemente einzubettende Verankerungsteile aufweisen.

Insgesamt ermöglichen die Befestigungs-,  
Schalungs- und Wärmedämmungselemente nach der Erfindung  
10 einen sehr flexiblen Einsatz der Mantelbetonbauweise, wo-  
bei auch komplizierte Formen schnell und sicher sowie auf  
reproduzierbare Weise hergestellt werden können. Obwohl  
die Schalungselemente mit vorgegebenen Rastmaßen herge-  
stellt sind und auch die Nuten und Stege innerhalb der  
15 Schalungselemente ein vorgegebenes, kleineres Raster haben,  
kann rasterfrei gebaut werden, denn sowohl anstoßende  
Wände als auch Ecken brauchen sich nicht an das Raster  
zu halten, wie noch erläutert werden wird. Freistehende  
Flächen von Schalungselementen aus Hartschaum lassen sich  
20 mit Hilfe der erfindungsgemäßen Befestigungselemente so  
sichern, daß beim Verfüllen auch hoher Wände keine Verfor-  
mungen auftreten. Wegen der höhenverschiebbaren Befesti-  
gungselemente und Boden- bzw. Deckenplatten aus Hartschaum  
zwischen den Seitenwänden können auch beliebige Höhen  
25 zwischen den Norm- bzw. Rastermaßen von Schalungselemen-  
ten erzielt werden.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von  
Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Zeichnungen  
beschrieben. Es zeigen:

30 Fig. 1 bis 5 Ausführungsbeispiele für Befesti-  
gungselemente nach der Erfindung, die  
an der genuteten Innenseite eines  
Schalungsbauteils aus Hartschaumstoff  
angeordnet sind;

35 Fig. 6 bis 19 die Verwendung von Befestigungs-  
elementen nach der Erfindung bei einer  
Anzahl unterschiedlicher Mauerformen  
und mit unterschiedlichen Funktionen;

- I                    Fig. 20 schematisch die Verstrebung einer  
                     Mauer aus Schalungselementen zur  
                     Sturmsicherung;
- 5                    Fig. 21 einen Decken-Wand-Anschluß unter Ver-  
                     wendung von Bauteilen nach der Erfin-  
                     dung;
- Fig. 22 einen höhenverschiebbaren Boden eines  
                     Schalungselementes als Ausführungs-  
                     beispiel der Erfindung.

10                   In den Fig. 1 bis 5 ist schematisch jeweils  
                     ein Ausschnitt eines Schalungsbauteils 1 aus Hartschaum-  
                     stoff für die Mantelbetonbauweise dargestellt, an dem  
                     Befestigungselemente 2 nach der Erfindung angeordnet sind.  
                     Die Schalungsbauteile 1 weisen parallele Nuten 3 und Fe-  
15                   dern 4 mit einem hinterschnittenen und symmetrischen, abge-  
                     rundeten Profil auf. Wie insbesondere auch der zur Veran-  
                     schaulichung ausgebrochene Teil 5 des Schalungsbauele-  
                     mentes 1 erkennen läßt, ist eine tellerförmige Platte 6  
                     des Befestigungselementes 2 mit ebenfalls durchlaufenden  
20                   Nuten 7 und Federn 8 ausgestattet, die gleiche Form und  
                     Größe wie die Nuten 3 und 4 des Bauteils 1 besitzen. Da  
                     die Nuten 3 und Federn 4 des Bauteils 1 über dessen  
                     gesamte Höhe durchlaufen, kann das Befestigungselement  
                     nach Einschieben in die Nuten und Federn in eine jeweils  
25                   gewünschte Höhe gebracht werden. Die tellerförmige Platte  
                     6 des Befestigungselements 2 besitzt einen Schaft 9, der  
                     zusammen mit der Platte 6 einstückig aus Beton hergestellt  
                     ist. Der Schaft 9 weist zwei umlaufende Nuten 10 auf, in  
                     die Armierungsstäbe <sup>und Befestigungsteile</sup> ~~lagegesichert~~ eingebracht werden  
30                   können, beispielsweise ein horizontaler und ein vertikaler  
                     Stab. (nicht gezeigt).

                     Im Schaft 10 sind weiterführende Befestigungs-  
                     mittel festgelegt, beispielsweise durch Eingießen ver-  
                     ankert, oder auch eingeklebt. Dabei zeigen die Fig. 1 bis  
35                   5 Beispiele für solche Befestigungsmittel, nämlich einen  
                     Haken 11 aus Baustahl mit beispielsweise einem Durchmesser  
                     von 10 mm in Fig. 1, eine geschlossene Öse 12 in Fig. 2,  
                     eine Gewindemutter 13 mit Schraube 14 zur Befestigung

1 eines Winkels 15 in Fig. 3, einen Gewindestab 16 in Fig. 4  
und Bindedrähte 17 in Fig. 5. Der Haken 11 in Fig. 1, der  
zur Veranschaulichung um 90° gedreht dargestellt ist, legt  
sich mit seinem leicht nach außen abstehenden Ende bei-  
5 spielsweise in eine der Nuten 10 eines weiteren Befestigungs-  
elementes 2 und zieht dieses zu sich, wenn der Haken 11  
mit seiner Platte 6 in den Nuten 3 nach unten gedrückt  
wird. Der Winkel 15 weist in seinen beiden Schenkeln  
Langlöcher 15a auf, so daß anpassende Verschiebungen mög-  
10 lich sind. In Fig. 4a ist schematisch erläutert, wie mit  
Hilfe unterschiedlich langer Verbindungsstäbe 18, die auch  
unter Verwendung von Gewindestäben entsprechend dem Aus-  
führungsbeispiel von Fig. 4 verwirklicht werden können,  
Verbindungsstege für Schalungselemente beliebiger Weite  
15 hergestellt werden können.

Fig. 6 zeigt schematisch den Bau einer Mauer-  
ecke unter Verwendung eines Befestigungselementes nach  
der Erfindung. Die Innenwände von zwei Schalungsbauteilen  
1 aus Hartschaumstoff sind passend so zurecht geschnitten,  
20 daß eine durchgehende Betonecke nach dem Auffüllen mit  
Ortbeton entstehen kann. Ein Verbindungssteg 20 mit Ver-  
bindungsplatten, die in gleicher Weise wie die tellerför-  
migen Platten 6 gemäß Fig. 1 bis 5 ausgebildet sein können  
und mit einem einstückigen, aus Beton hergestellten Ver-  
25 bindungsschaft zwischen den Platten sorgt für die Sicherung  
des Abstandes zwischen Innen- und Außenwand des oberen  
Schalungsbauteils 1. Die freie Außenwand des unteren  
Schalungsbauteils 1, die nach dem Einfüllen von beton hohem  
Druck standhalten muß, ist mit einem Befestigungselement  
30 2 nach der Erfindung, das einen Haken 11 gemäß Fig. 1 be-  
sitzt, an dem Verbindungssteg 20 festgelegt.

Fig. 7 zeigt die Einmündungsstelle beispiels-  
weise einer Innenwand (horizontal) in eine Außenwand (ver-  
tikal). Die innere Fläche des Schalungsbauteils 1 der  
35 Außenwand ist mit einem Ausschnitt versehen, in den das  
Schalungsbauteil 1 der Innenwand hineinragt. Ein Verbin-  
dungssteg 20 sichert das Schalungsbauteil 1 der Innenwand  
im Ausschnitt der Außenwand und stellt gleichzeitig den

- 1 Anschlußpunkt für ein Befestigungselement 2 mit Haken 11  
gemäß Fig. 1 dar. Trotz des durch die Nuten 3, 4 der  
Schalungselemente 1 sowie durch deren Abmessung vorgege-  
bene Grob- und Feinraster ist ein beliebiger Anschluß  
5 zwischen Innen- und Außenwand unabhängig vom Raster mög-  
lich, weil das Schalungsbaulement 1 der Innenwand belie-  
big im Ausschnitt der Außenwand angeordnet sein kann.

Fig. 8 zeigt schematisch ein weiteres Aus-  
führungsbeispiel für eine Ecke ähnlich wie in Fig. 6.

- 10 Anstelle eines Befestigungselementes 2 mit Haken 11 wird  
jedoch ein Befestigungselement 2 mit Bindedrähten 17 gemäß  
Fig. 5 verwendet, die an einem Verbindungssteg 20 festge-  
legt sind. Auch hier kann die Ecke unabhängig von den vor-  
gegebenen Rastern verwirklicht werden, weil die Binde-  
15 drähte 17 eine beliebige Entfernungseinstellung ermögli-  
chen.

- Fig. 9 zeigt eine Abwandlung der Stoßstelle  
zwischen Innen- und Außenwand gemäß Fig. 7. Das Befesti-  
gungselement 2 ist hier ebenfalls mit Bindedrähten 17 ge-  
20 mäß Fig. 5 an einem weiteren Verbindungssteg 20 festge-  
legt. Auch hier ist dann eine beliebige Entfernungsein-  
stellung möglich.

- In Fig. 10 ist ein Mauerstück mit zwei Ecken  
gezeigt, die in Abwandlung der Ausführungsbeispiele gemäß  
25 Fig. 6 und 8 einen Zugdraht 22 zwischen zwei Befestigungs-  
elementen 2 mit jeweils einem oder zwei Bindedrähten 17  
besitzen.

- Fig. 11, 12 und 13 stellen drei weitere Aus-  
führungsbeispiele für die Verwirklichung einer Mauerecke  
30 dar. Dabei werden in Fig. 11 die beiden Außenwände der  
Schalungsbauerteile 1 mit einem Paar von Befestigungsele-  
menten 2 gegeneinander gesichert, die entsprechend dem  
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 über einen Winkel 15 mit-  
einander verbunden sind. Eine zusätzliche Sicherung der  
35 Ecke erfolgt mit zwei Bügeln 23 der rechts unten in der  
Figur gesondert dargestellten Form. Ähnlich wie der Haken  
11 in Fig. 1 weisen die Bügel, die beispielsweise aus  
Baustahl mit einem Durchmesser von 8 mm hergestellt sind,

1 schräg abgewinkelte Enden 23a auf, mit denen sie in Nuten  
10 der Befestigungselemente 2 bzw. der Verbindungsstege  
20 eingreifen. Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 12  
erfolgt die Verbindung der Innenwände von Schalungsbauteilen 1 mit zwei Befestigungselementen 2, die über einen gebogenen Stab 19 aus Baustahl verbunden sind. Die Außen-  
5 ecke könnte zusätzlich entsprechend Fig. 11 gesichert werden. Bei der Ecke nach Fig. 13 wird ein Befestigungselement 2 mit Öse 12 gemäß Fig. 2 zur Festlegung der Außenwand eines Schalungsbauteils 1 benutzt.

In Fig. 15 ist eine kraftschlüssige Verbindung zwischen einer Außenwand (horizontal) und einer einmündenden Innenwand (vertikal) ähnlich Fig. 7 und 9 dargestellt. Hier werden zwei Verbindungsstege 20 mit einem Stahlbügel  
15 23, der auch durch einen Bindendraht ersetzt werden kann, zusammengezogen, und gleichzeitig wird die einmündende Innenwand mit einem Befestigungselement 2 und einem Bindendraht 17 gemäß Fig. 5 an einem Verbindungssteg 20 gesichert.

20 Fig. 16 und 17 zeigen schematisch die Verwirklichung von Simsen unterschiedlicher Neigung, wobei eine Schalungsplatte 24 mit einem Paar von Befestigungselementen 2 an einem Schalungsbauteil 1 festgelegt ist und die Verbindung zwischen den beiden Befestigungselementen 2  
25 über einen passend gebogenen Stab 25 erfolgt, der auch durch ein Lochblech ersetzt werden kann. Die simsseitige Platte des Schalungselementes 1 wird im Bereich des Befestigungselementes 2 an der Platte 24 ausgesägt, so daß ein Verbund mit dem Stahlbeton (ein zusätzliches Armierungselement 26 ist in Fig. 16 gezeigt) der Mauer entstehen  
30 kann.

In Fig. 18 ist gezeigt, wie mit Befestigungselementen 40 gemäß Fig. 3 oder 4 eine im Abstand einstellbare Verbindung zwischen zwei Schalungsplatten eines Schalungsbauteils 1 erzielt werden kann. In Fig. 19 ist ein  
35 Mauerbogen dargestellt, der aus einer Anzahl von bogenförmigen Schalungsbauteilen 1 zusammengesetzt ist, deren

I     Wände mit Befestigungselementen gemäß Fig. 3 und 4 und einem verbindenden, mit Langlöchern versehenen Blechstreifen 27 im richtigen und einstellbaren (vgl. linke Ecke) Winkel gehalten werden.

5                     Fig. 20 zeigt schematisch, wie eine aus einer Anzahl von Schalungsbauteilen aufgestellte und für das Eingießen von Beton vorbereitete Mauer durch diagonal geführte Spannseile zur Sturmsicherung oder auch zum genauen Ausrichten verstrebt wird. Die Spannseile 28 sind in den  
10 vier Ecken an Befestigungselementen 2 festgelegt. Dazu können die Befestigungselemente mit Bindedrähten gemäß Fig. 5 benutzt werden, oder die Spannseile 28 werden, wie rechts in Fig. 20 größer dargestellt ist, einfach um den Schaft 9, und zwar in einer Nut 10, herumgelegt.

15                     In Fig. 21 ist ein Deckenabschluß-Schalungselement 40 gezeigt, das mit Hilfe eines Befestigungselementes 2 als Ausführungsbeispiel der Erfindung auf einem darunter liegenden Schalungsbauteil 4 angeordnet ist. Dazu weist das Befestigungselement 2 ein Anschlußisen 29  
20 aus Baustahl auf, das in den Beton des darunter liegenden Sturzsteins 30 oder an anderen Stellen der Decke 32 eines normalen Steines oder anderen Elementes hineinragt. Das Anschlußisen ist auf einem Schaft 9 gemäß Fig. 1 bis 5 festgelegt und nach oben um eine Abwinkelung 31 verlängert. Diese dient beim Einsetzen von Deckenplatten 32  
25 als Einlaufhilfe. Außerdem federt das Anschlußisen 29, so daß beim Einsetzen Beschädigungen vermieden werden. Die Platte 40, die mit Nuten 3 und Federn 4 gemäß Fig. 1 bis 5 versehen ist, kann beim Einsetzen der Decke herausgezogen  
30 werden, um ebenfalls Beschädigungen zu vermeiden. Ein Armierungsstab 33, der zu einem Ringanker gehört, ist in eine Nut 10 des Befestigungselementes 2 positioniert eingelegt. Nach dem Verfüllen des Raumes zwischen der Decke 32 und der Platte 40 ist eine durchgehende Verbindung zum  
35 Sturzstein bzw. der normalen Mauer und armiert mittels der Abwinkelung 31 zum darüberliegenden Bauteil hergestellt.

1                   Der Sturzstein 30 wird nach unten durch eine  
Platte 34 begrenzt, die genauer in Fig. 22 gezeigt ist.  
Je nach den statischen Erfordernissen kann die Höhe des  
Sturzsteins 30 eingestellt werden, indem die Platte mit  
5   Hilfe einer Nut-Feder-Ausbildung 3, 4 an ihren Kanten in  
den entsprechenden Nuten 3 und Federn 4 des Schalungs-  
bauteils 1 verschoben wird. Der im Sturzstein 30 ange-  
ordnete, aus Stäben 35 gebildete Armierungskorb kann, wie  
in Fig. 21 gezeigt, höher als ein genormtes Schalungs-  
10   bauteil 1 sein. Verbindungsstege 20 aus Beton und gege-  
benenfalls auch Befestigungselemente 2 stören die Armie-  
rung oder Bewehrung nicht.

Unterhalb der Platte 34 ist ein Rolladen-  
kasten verwirklicht. Dazu weisen zwei zwischen den Wänden  
15   des untersten, als Rolladenkasten dienenden Schalungsbau-  
teils 1 angeordnete End- oder Abschlußwände 36 jeweils  
eine nur schematisch dargestellte Lagerung 37 für das  
Kugellager 38 des Rolladenpanzers (nicht gezeigt) auf.  
Die Lagerung 37 reicht mit einem Anker (nicht gezeigt)  
20   durch die Endwand 36 in den freien Raum des nächsten  
Schalungsbauelementes, der dann unter Festlegung des  
Ankers mit Ortbeton gefüllt wird. Die höhenverstellbare  
Wand 34 ist demnach sowohl Boden des Sturzsteins 30 als  
auch Deckel des Rolladenkastens.

25

30

35

### Patentansprüche

1. Befestigungselement für Schalungs- und Wärmeisulationsbauteile aus Hartschaumstoff, insbesondere für die Mantelbetonbauweise, gekennzeichnet durch eine an dem Bauteil (1, 24, 40) aus Hartschaumstoff festlegbare Platte (6),  
5 die mit weiterführenden Befestigungsmitteln (11 bis 18) versehen ist.

2. Befestigungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte (6) und das Bauteil (1, 24, 40) aus Hartschaum mit korrespondierenden Rastmitteln (3, 4; 7, 8) versehen sind.  
10

3. Befestigungselement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Rastmittel durch in gleichem Abstand voneinander angeordnete, durchlaufende Nuten (3) im Bauteil (1, 24, 40) aus Hartschaumstoff und korrespondierende Stege (8) der Platte (6) gebildet sind, oder umgekehrt.  
15

4. Befestigungselement nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Querschnitt der Nuten (3, 7) komplementär zum Querschnitt der jeweils zwischen zwei benachbarten Nuten verbleibenden Stege (4, 8) ist.  
20

5. Befestigungselement nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Nuten (3, 7)



1 an ihrem Grunde erweitert sind.

6. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte (6) tellerförmig ist und auf ihrer von dem Bauteil (1, 24, 40) aus Hartschaumstoff wegweisenden Rückseite die Befestigungsmittel (11 bis 18) trägt.

7. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte (6) aus Beton besteht.

10 8. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte (6) einen rückwärtigen Schaft (9) besitzt, in, an oder auf dem die Befestigungsmittel (11 bis 18) angeordnet sind.

15 9. Befestigungselement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsmittel aus einem oder mehreren, in dem Schaft (9) verankerten Bindedrähten (17) bestehen.

20 10. Befestigungselement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsmittel einen im Schaft (9) verankerten, geraden oder verformten Stab (16, 25, 29, 31) aufweisen.

25 11. Befestigungselement nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Stab einen Haken (11) bildet.







12. Befestigungselement nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Stab (Fig. 21: 29) ausgehend vom Schaft (9) etwa parallel zur Ebene der Platte (6) nach einer Seite verläuft.

30 13. Befestigungselement nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Stab (29) auf der anderen Seite in Richtung zur Platte (6) abgewinkelt (31) ist.

14. Befestigungselement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsmittel eine im Schaft (9) verankerte, offene oder geschlossene Öse (12) umfassen.

15. Befestigungselement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsmittel eine

- I im Schaft festgelegte Gewindemutter (13) oder einen Gewindestab (16) umfassen.
16. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 8 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Schaft (9) mit wenigstens einer umlaufenden Nut (10) versehen ist.
17. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Platten (6) über ein verformbares Verbindungsstück (18, 19, 25) zu einem Paar zusammengefaßt sind.
18. Verbindungselement nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Ebene der beiden Platten (6) um 90° gegeneinander versetzt ist (Fig. 12).
- 15 19. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vielzahl von Platten (6) mittels eines gemeinsamen, jeweils an den Befestigungsmitteln (14) festgelegten Verbindungselementes (27, 39) zusammengefaßt ist.
- 20 20. Schalungselement aus Hartschaum für die Mantelbetonbauweise mit Seitenwänden, die in gleichem Abstand voneinander angeordnete, von oben nach unten durchlaufende und über die gesamte Innenfläche der Seitenwände verteilte Nuten besitzen, gekennzeichnet durch eine zwischen den Seitenwänden (1) angeordnete Platte (34) aus Hartschaum, die an den an die Seitenwände (1) angrenzenden Kanten mit Stegen (Fig. 22: 4) versehen ist, welche mit Nuten (3) korrespondieren, derart, daß die Platte (34) in den Nuten höhenverschiebbar ist.
- 25 21. Schalungselement nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Seitenwänden (1) angeordnete Endwände (36) mit Stegen versehen sind, die mit den Nuten (3) der Seitenwände (1) korrespondieren und daß zwei sich gegenüberliegende Endwände (36) Rolladenanker (37) zur Lagerung eines Rolladens aufweisen.
- 35

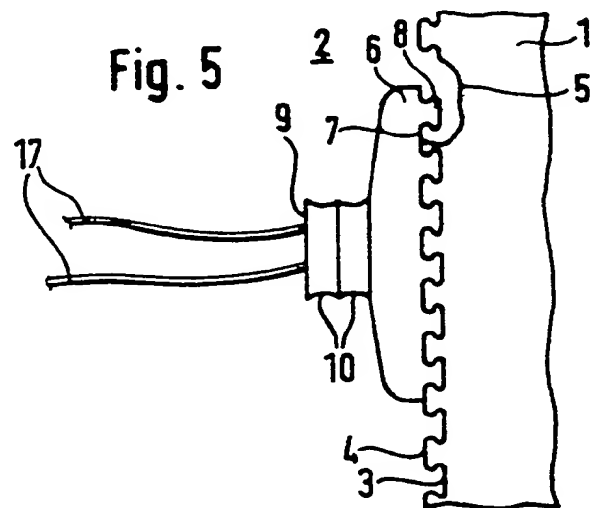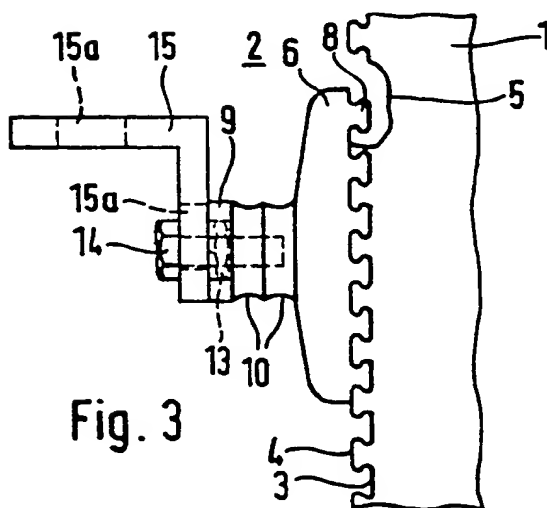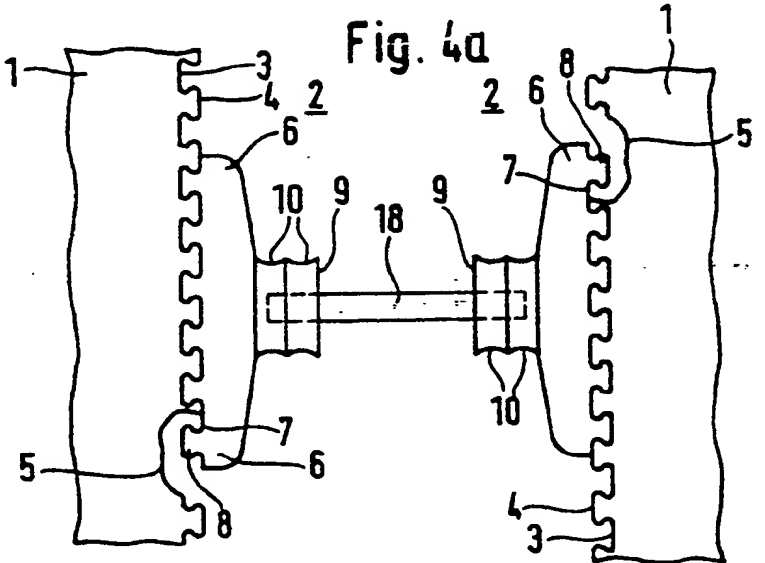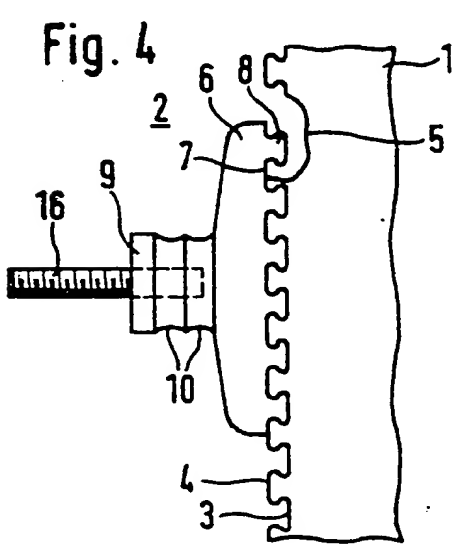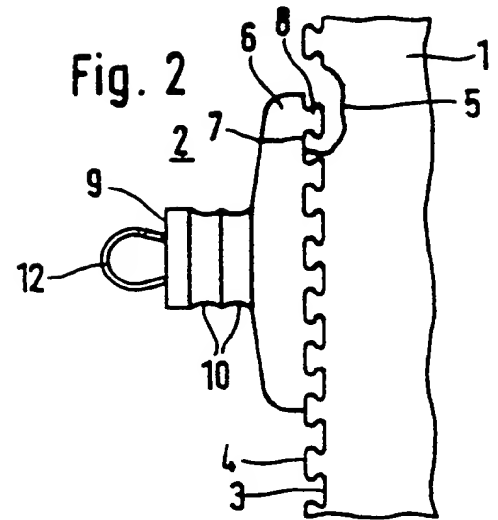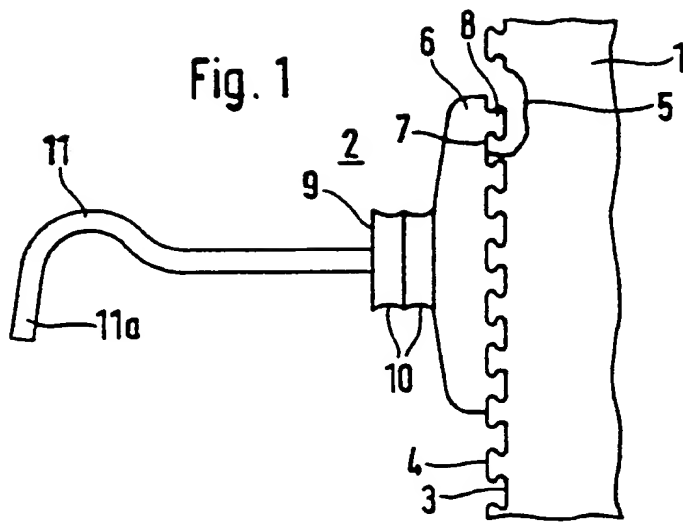

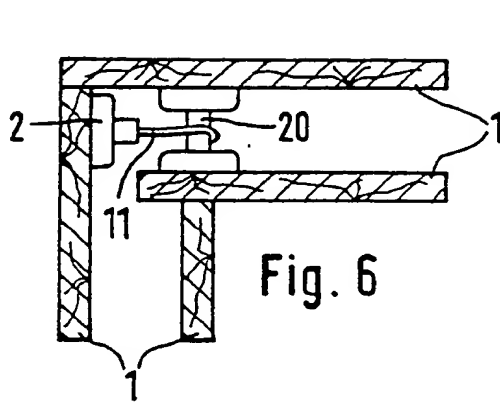


Fig. 6

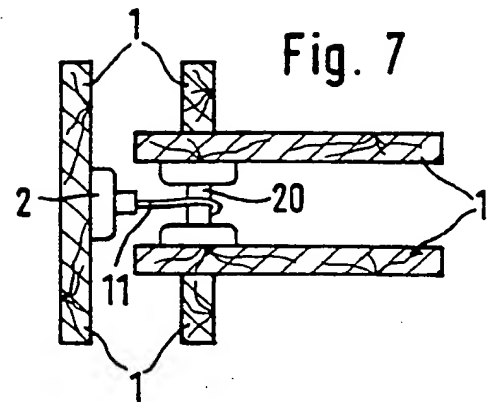


Fig. 7

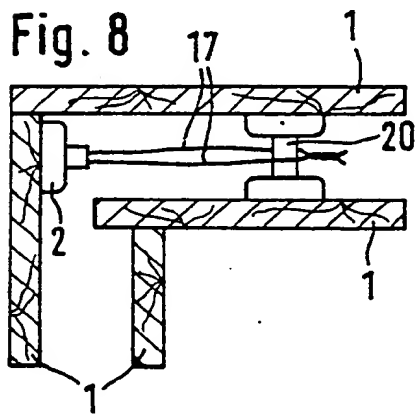


Fig. 8

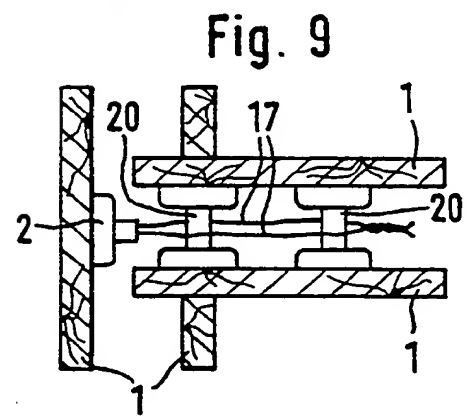


Fig. 9

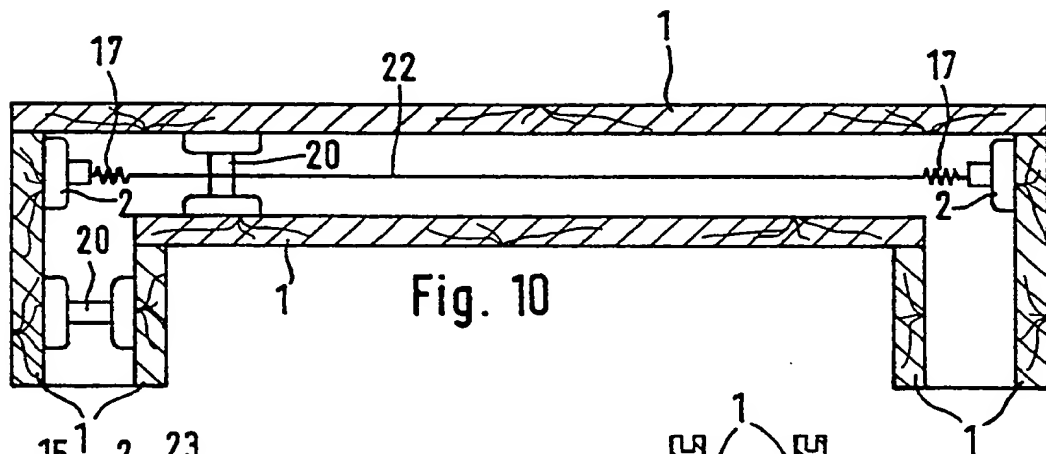


Fig. 10

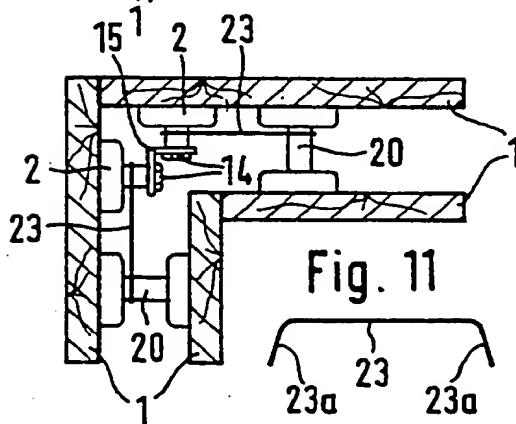


Fig. 11

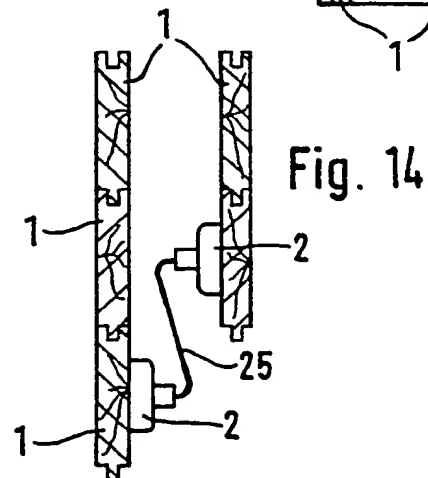


Fig. 14

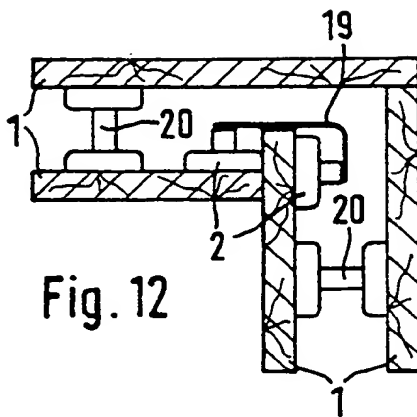


Fig. 12

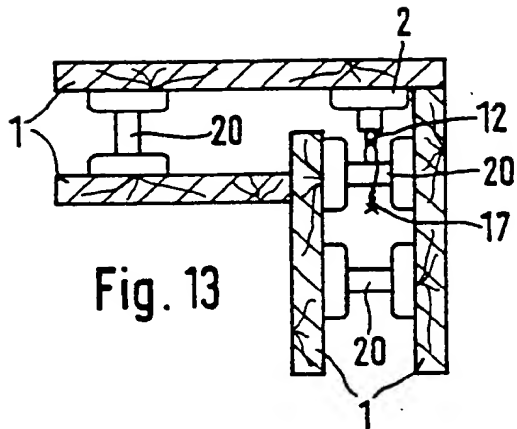


Fig. 13

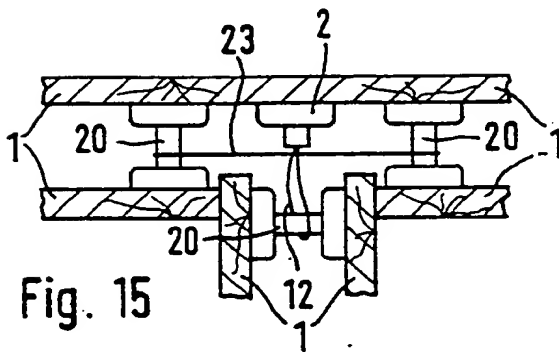


Fig. 15

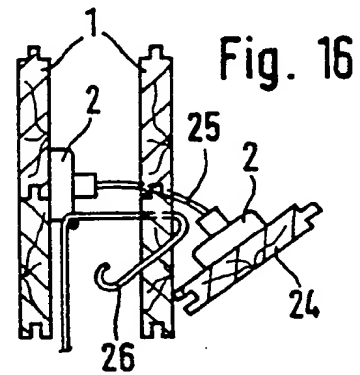


Fig. 16

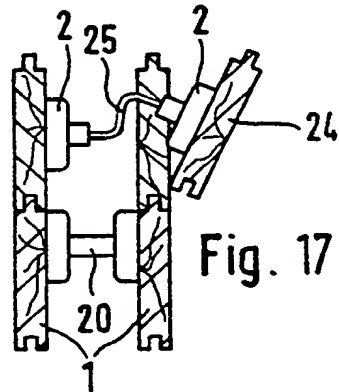


Fig. 17

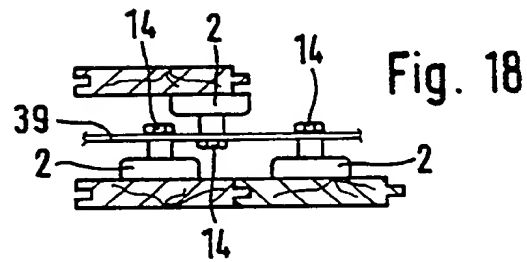


Fig. 18




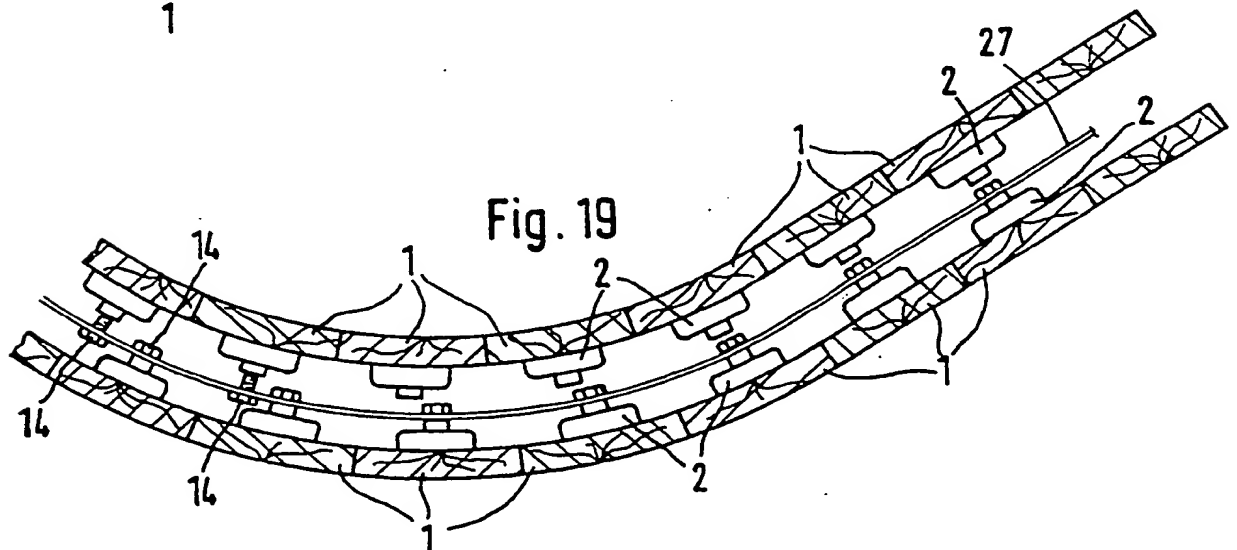


Fig. 19

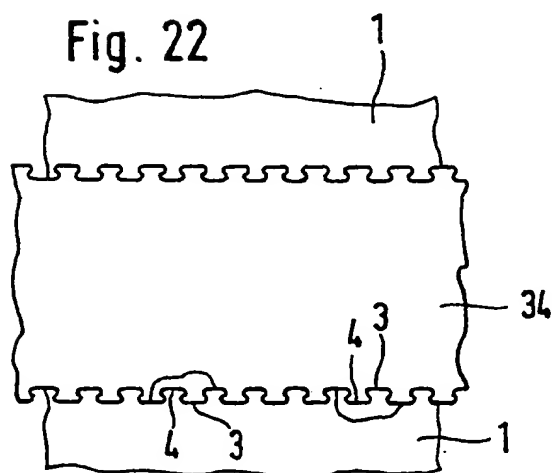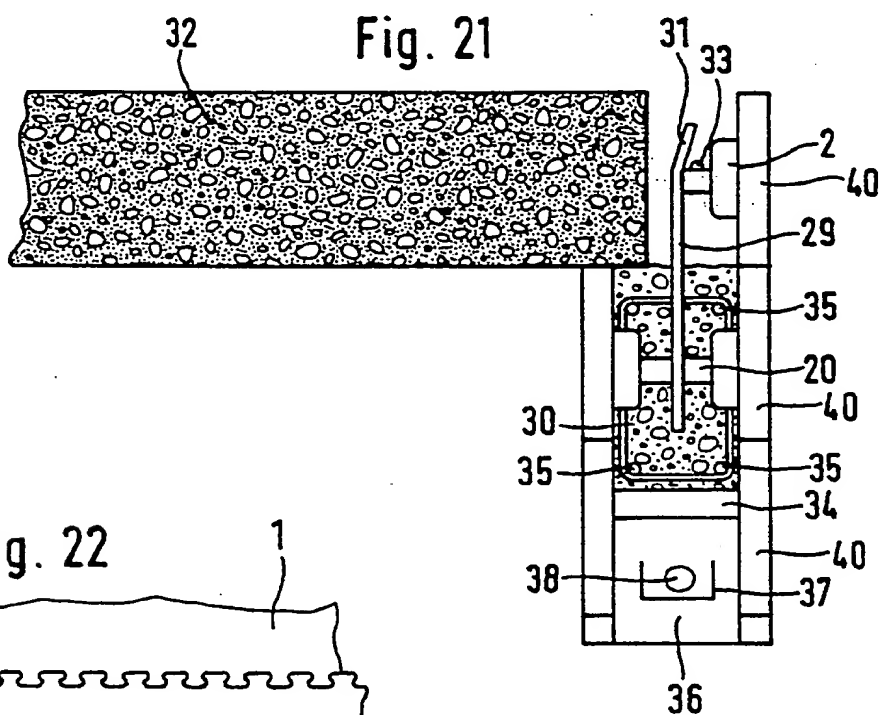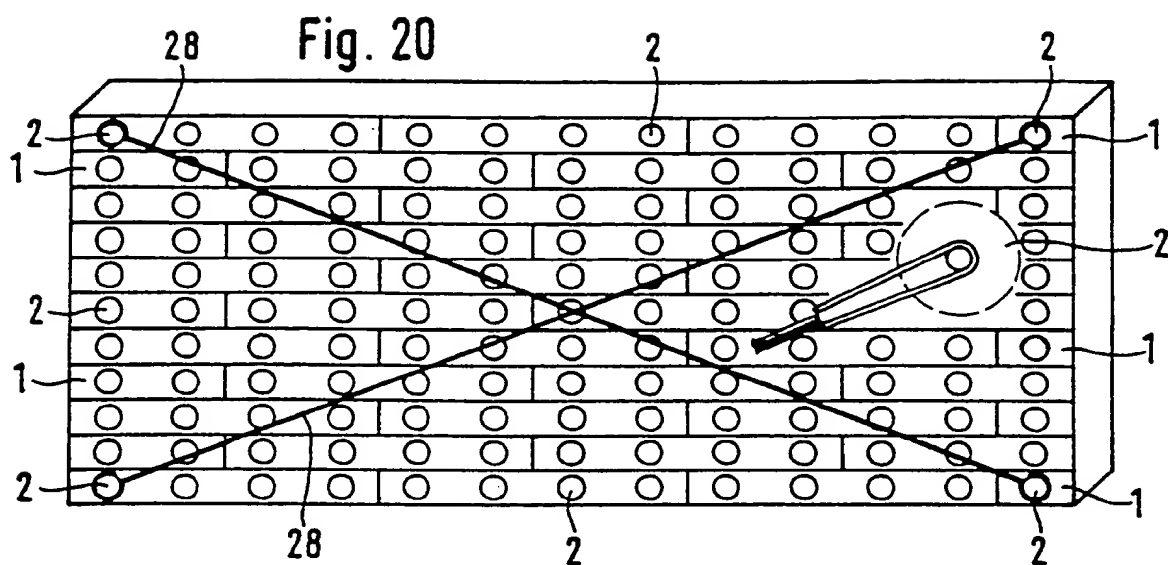

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP87/00021

<b>I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> (if several classification symbols apply, indicate all) * According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>Int.Cl.<sup>4</sup></span> <span>E 04 B 2/86</span> </div>																										
<b>II. FIELDS SEARCHED</b> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Minimum Documentation Searched <sup>7</sup></div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">Classification System</th> <th style="width: 75%;">Classification Symbols</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Int.Cl.<sup>4</sup></td> <td style="padding: 5px;">E 04 B; E 04 C</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px; font-size: small;">Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are Included in the Fields Searched <sup>8</sup></div>			Classification System	Classification Symbols	Int.Cl. <sup>4</sup>	E 04 B; E 04 C																				
Classification System	Classification Symbols																									
Int.Cl. <sup>4</sup>	E 04 B; E 04 C																									
<b>III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <sup>9</sup></b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 10%;">Category <sup>*</sup></th> <th style="width: 70%;">Citation of Document, <sup>11</sup> with indication, where appropriate, of the relevant passages <sup>12</sup></th> <th style="width: 20%;">Relevant to Claim No. <sup>13</sup></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">Y</td> <td style="padding: 5px;">EP, A, 0153660 (IPA-ISORAST) 4 September 1985, see page 15, line 35 - page 17, line 26; figures 15-18</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">1-11 15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;">cited in the application -----</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">16-18</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">Y</td> <td style="padding: 5px;">EP, A, 0125319 (TELLIER) 21 November 1984, see abstract; figures 1,2,12-15</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">1-7,8,15, 17</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">Y</td> <td style="padding: 5px;">FR, A, 1299616 (ROCQUEMENT) 18 June 1962, see the abstract; figures 2,3</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">1,8,9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">Y</td> <td style="padding: 5px;">US,A,2181698 (LANGENBERG) 28 November 1939, see page 1, column 2, lines 5-39; page 2, column 1, lines 9-38; figures 1,5,6</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">1,8,10,11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;">DE, A, 3413550 (SCHÄFER) 5 June 1985, see page 13, paragraphs 3-5; figure 1 -----</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">20</td> </tr> </table>			Category <sup>*</sup>	Citation of Document, <sup>11</sup> with indication, where appropriate, of the relevant passages <sup>12</sup>	Relevant to Claim No. <sup>13</sup>	Y	EP, A, 0153660 (IPA-ISORAST) 4 September 1985, see page 15, line 35 - page 17, line 26; figures 15-18	1-11 15	A	cited in the application -----	16-18	Y	EP, A, 0125319 (TELLIER) 21 November 1984, see abstract; figures 1,2,12-15	1-7,8,15, 17	A	-----		Y	FR, A, 1299616 (ROCQUEMENT) 18 June 1962, see the abstract; figures 2,3	1,8,9	Y	US,A,2181698 (LANGENBERG) 28 November 1939, see page 1, column 2, lines 5-39; page 2, column 1, lines 9-38; figures 1,5,6	1,8,10,11	A	DE, A, 3413550 (SCHÄFER) 5 June 1985, see page 13, paragraphs 3-5; figure 1 -----	20
Category <sup>*</sup>	Citation of Document, <sup>11</sup> with indication, where appropriate, of the relevant passages <sup>12</sup>	Relevant to Claim No. <sup>13</sup>																								
Y	EP, A, 0153660 (IPA-ISORAST) 4 September 1985, see page 15, line 35 - page 17, line 26; figures 15-18	1-11 15																								
A	cited in the application -----	16-18																								
Y	EP, A, 0125319 (TELLIER) 21 November 1984, see abstract; figures 1,2,12-15	1-7,8,15, 17																								
A	-----																									
Y	FR, A, 1299616 (ROCQUEMENT) 18 June 1962, see the abstract; figures 2,3	1,8,9																								
Y	US,A,2181698 (LANGENBERG) 28 November 1939, see page 1, column 2, lines 5-39; page 2, column 1, lines 9-38; figures 1,5,6	1,8,10,11																								
A	DE, A, 3413550 (SCHÄFER) 5 June 1985, see page 13, paragraphs 3-5; figure 1 -----	20																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>* Special categories of cited documents: <sup>10</sup></p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>"&amp;" document member of the same patent family</p> </div> </div>																										
<b>IV. CERTIFICATION</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Date of the Actual Completion of the International Search  <div style="text-align: center;">13 May 1987 (13.05.87)</div> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Date of Mailing of this International Search Report  <div style="text-align: center;">4 June 1987 (04.06.87)</div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           International Searching Authority  <div style="text-align: center;">European Patent Office</div> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Signature of Authorized Officer         </td> </tr> </table>			Date of the Actual Completion of the International Search <div style="text-align: center;">13 May 1987 (13.05.87)</div>	Date of Mailing of this International Search Report <div style="text-align: center;">4 June 1987 (04.06.87)</div>	International Searching Authority <div style="text-align: center;">European Patent Office</div>	Signature of Authorized Officer																				
Date of the Actual Completion of the International Search <div style="text-align: center;">13 May 1987 (13.05.87)</div>	Date of Mailing of this International Search Report <div style="text-align: center;">4 June 1987 (04.06.87)</div>																									
International Searching Authority <div style="text-align: center;">European Patent Office</div>	Signature of Authorized Officer																									

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON

INTERNATIONAL APPLICATION NO. PCT/EP 87/00021 (SA 16212)

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 21/05/87

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP-A- 0153660	04/09/85	DE-A- 3405736 US-A- 4655014	22/08/85 07/04/87
EP-A- 0125319	21/11/84	None	
FR-A- 1299616		None	
US-A- 2181698		None	
DE-A- 3413550	05/06/85	None	

For more details about this annex :  
see Official Journal of the European Patent Office, No. 12/82



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 87/00021

<b>I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS</b> (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) <sup>6</sup> Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC Int. Cl. 4. <span style="margin-left: 100px;">E 04 B 2/86</span>																													
<b>II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE</b> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Recherchierter Mindestprüfstoff<sup>7</sup></div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Klassifikationssystem</td> <td style="padding: 5px;">Klassifikationssymbole</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Int. Cl. 4</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">E 04 B; E 04 C</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen<sup>8</sup></div>			Klassifikationssystem	Klassifikationssymbole	Int. Cl. 4	E 04 B; E 04 C																							
Klassifikationssystem	Klassifikationssymbole																												
Int. Cl. 4	E 04 B; E 04 C																												
<b>III. EINSCHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN<sup>9</sup></b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%; padding: 5px;">Art*</th> <th style="width: 75%; padding: 5px;">Kennzeichnung der Veröffentlichung<sup>11</sup>, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile<sup>12</sup></th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">Betr. Anspruch Nr. <sup>13</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">Y</td> <td>EP, A, 0153660 (IPA-ISORAST) 4. September 1985 siehe Seite 15, Zeile 35 - Seite 17, Zeile 26; Figuren 15-18</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1-11, 15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">A</td> <td>in der Anmeldung erwähnt</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">16-18</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">Y</td> <td>EP, A, 0125319 (TELLIER) 21. November 1984 siehe Zusammenfassung; Figuren 1, 2, 12-15</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1-7, 8, 15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">A</td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">17</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">Y</td> <td>FR, A, 1299616 (ROCQUEMENT) 18. Juni 1962 siehe Zusammenfassung; Figuren 2, 3</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1, 8, 9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">Y</td> <td>US, A, 2181698 (LANGENBERG) 28. November 1939 siehe Seite 1, Spalte 2, Zeilen 5-39; Seite 2, Spalte 1, Zeilen 9-38; Figuren 1, 5, 6</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1, 8, 10, 11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">A</td> <td>DE, A, 3413550 (SCHÄFER) 5. Juni 1985 siehe Seite 13, Absätze 3-5; Figur 1</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">20</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">-----</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen<sup>10</sup>:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p> </div> </div> </div>			Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung <sup>11</sup> , soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile <sup>12</sup>	Betr. Anspruch Nr. <sup>13</sup>	Y	EP, A, 0153660 (IPA-ISORAST) 4. September 1985 siehe Seite 15, Zeile 35 - Seite 17, Zeile 26; Figuren 15-18	1-11, 15	A	in der Anmeldung erwähnt	16-18	Y	EP, A, 0125319 (TELLIER) 21. November 1984 siehe Zusammenfassung; Figuren 1, 2, 12-15	1-7, 8, 15	A		17	Y	FR, A, 1299616 (ROCQUEMENT) 18. Juni 1962 siehe Zusammenfassung; Figuren 2, 3	1, 8, 9	Y	US, A, 2181698 (LANGENBERG) 28. November 1939 siehe Seite 1, Spalte 2, Zeilen 5-39; Seite 2, Spalte 1, Zeilen 9-38; Figuren 1, 5, 6	1, 8, 10, 11	A	DE, A, 3413550 (SCHÄFER) 5. Juni 1985 siehe Seite 13, Absätze 3-5; Figur 1	20	-----		
Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung <sup>11</sup> , soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile <sup>12</sup>	Betr. Anspruch Nr. <sup>13</sup>																											
Y	EP, A, 0153660 (IPA-ISORAST) 4. September 1985 siehe Seite 15, Zeile 35 - Seite 17, Zeile 26; Figuren 15-18	1-11, 15																											
A	in der Anmeldung erwähnt	16-18																											
Y	EP, A, 0125319 (TELLIER) 21. November 1984 siehe Zusammenfassung; Figuren 1, 2, 12-15	1-7, 8, 15																											
A		17																											
Y	FR, A, 1299616 (ROCQUEMENT) 18. Juni 1962 siehe Zusammenfassung; Figuren 2, 3	1, 8, 9																											
Y	US, A, 2181698 (LANGENBERG) 28. November 1939 siehe Seite 1, Spalte 2, Zeilen 5-39; Seite 2, Spalte 1, Zeilen 9-38; Figuren 1, 5, 6	1, 8, 10, 11																											
A	DE, A, 3413550 (SCHÄFER) 5. Juni 1985 siehe Seite 13, Absätze 3-5; Figur 1	20																											
-----																													
<b>IV. BESCHEINIGUNG</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Datum des Abschlusses der internationalen Recherche   <b>13. Mai 1987</b> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Absendedatum des internationalen Recherchenberichts   <b>4 JUN 1987</b> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">           Internationale Recherchenbehörde   <b>Europäisches Patentamt</b> </td> <td style="padding: 5px;">           Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten   <b>M. VAN MOL</b> </td> </tr> </table>			Datum des Abschlusses der internationalen Recherche  <b>13. Mai 1987</b>	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts  <b>4 JUN 1987</b>	Internationale Recherchenbehörde  <b>Europäisches Patentamt</b>	Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten  <b>M. VAN MOL</b>																							
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche  <b>13. Mai 1987</b>	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts  <b>4 JUN 1987</b>																												
Internationale Recherchenbehörde  <b>Europäisches Patentamt</b>	Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten  <b>M. VAN MOL</b>																												

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE







INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. PCT/EP 87/00021 (SA 16212)

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 21/05/87

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP-A- 0153660	04/09/85	DE-A- 3405736 US-A- 4655014	22/08/85 07/04/87
EP-A- 0125319	21/11/84	Keine	
FR-A- 1299616		Keine	
US-A- 2181698		Keine	
DE-A- 3413550	05/06/85	Keine	

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang :  
siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

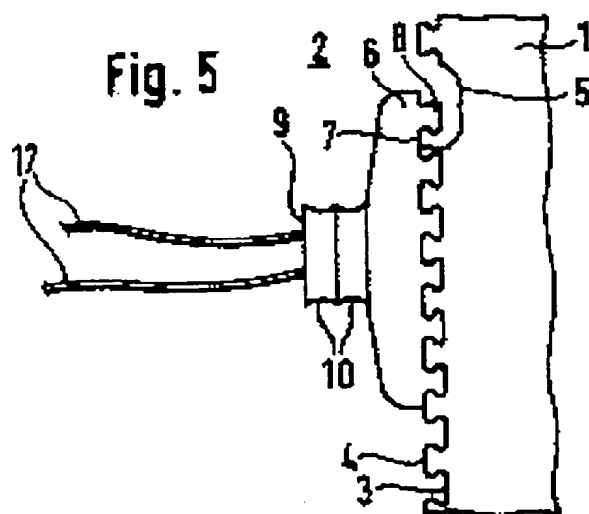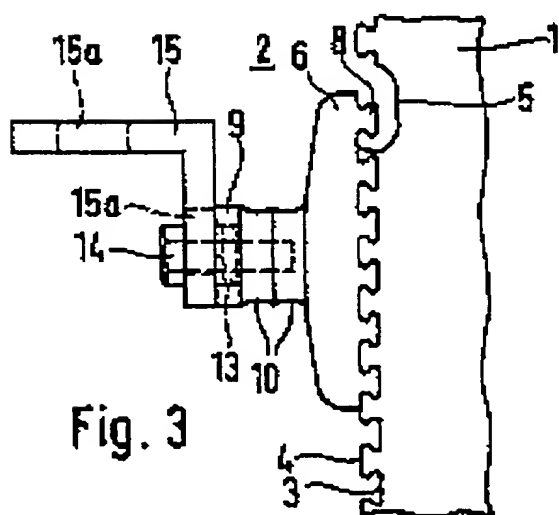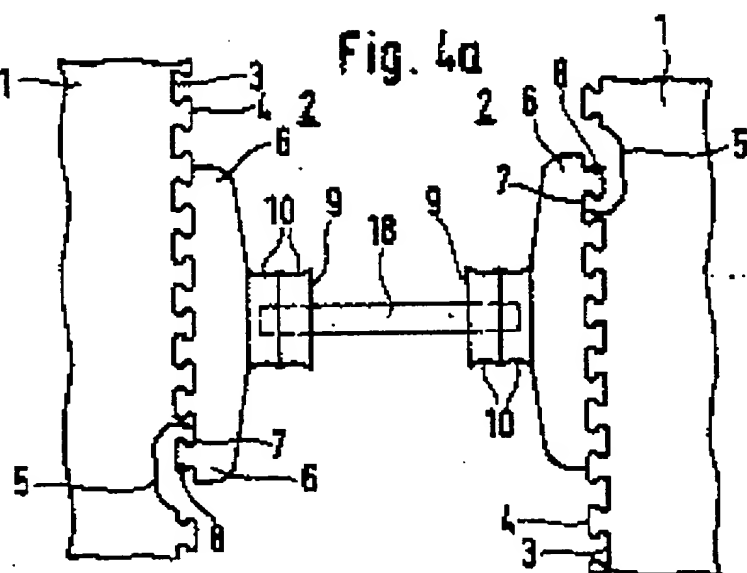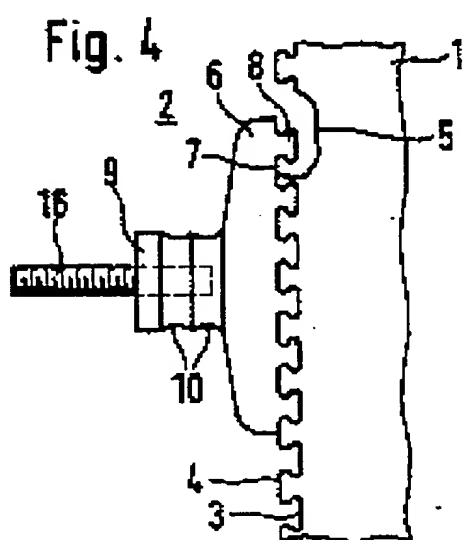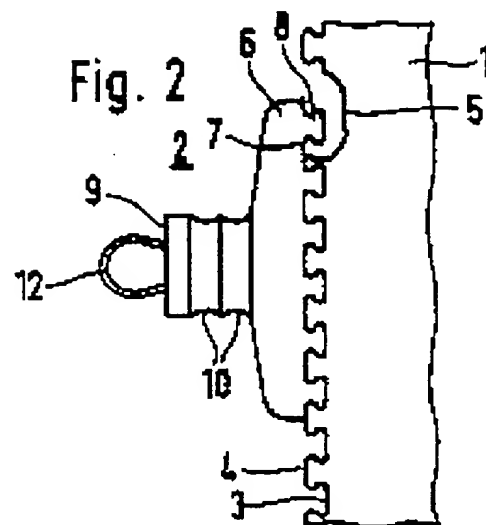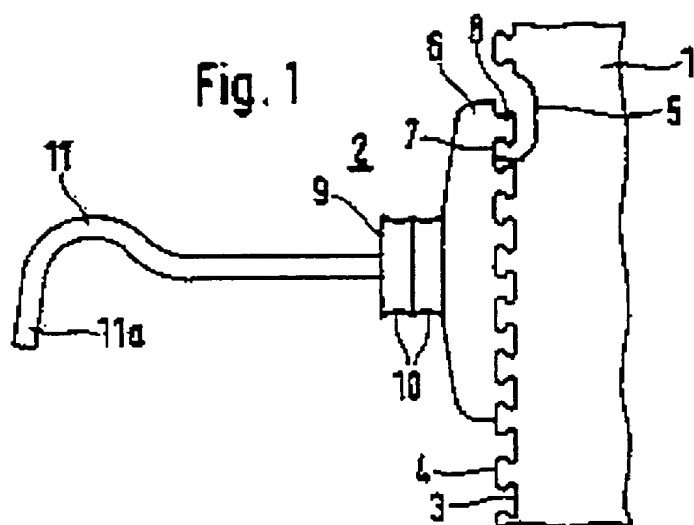

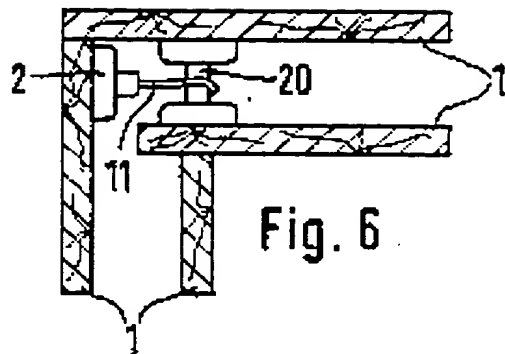


Fig. 6

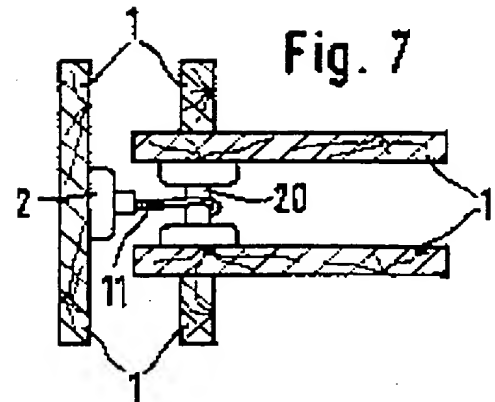


Fig. 7

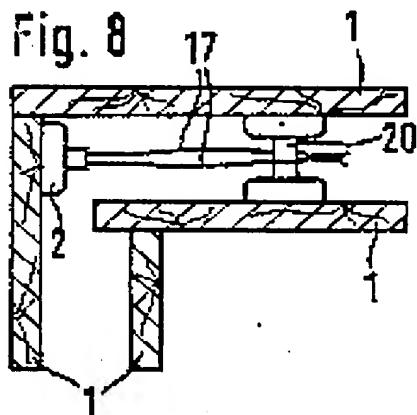


Fig. 8

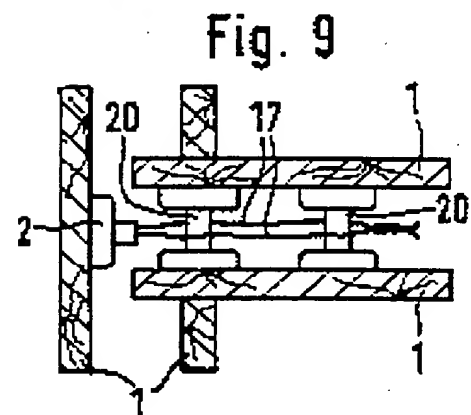


Fig. 9

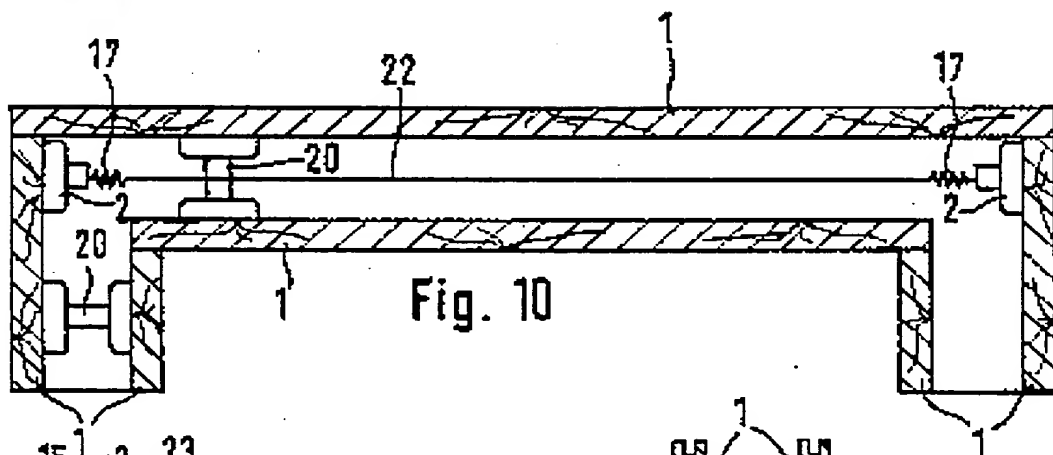


Fig. 10

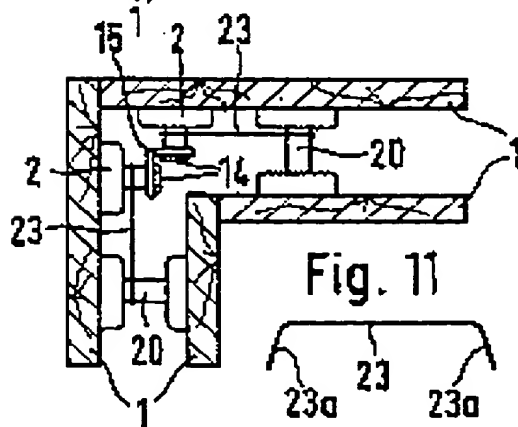


Fig. 11

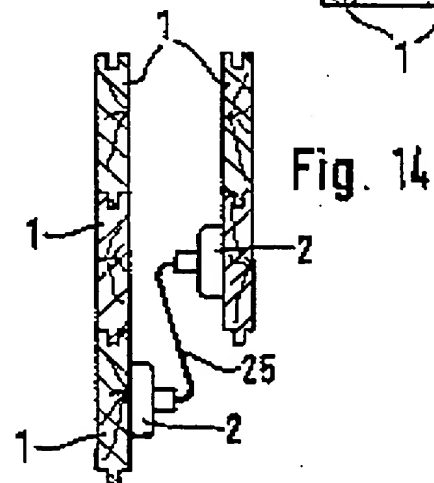


Fig. 14

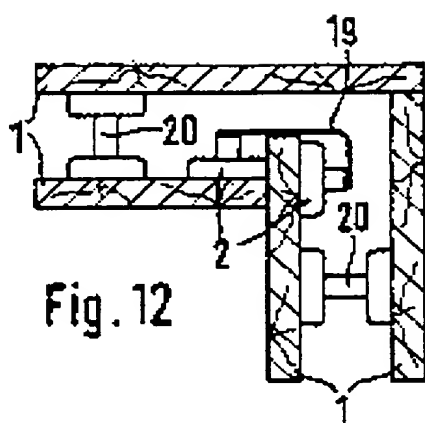


Fig. 12

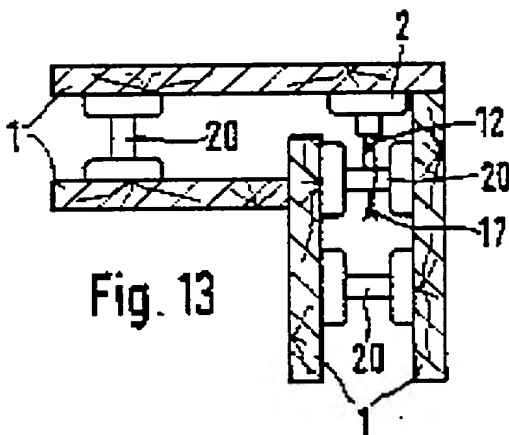


Fig. 13

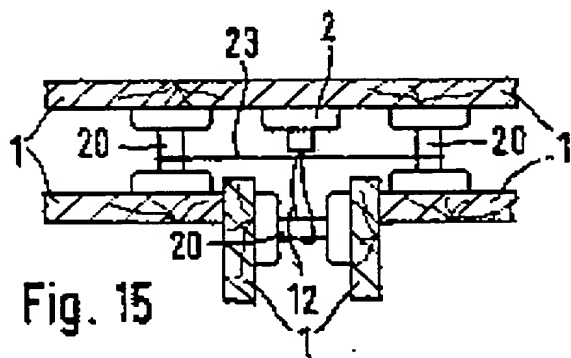


Fig. 15

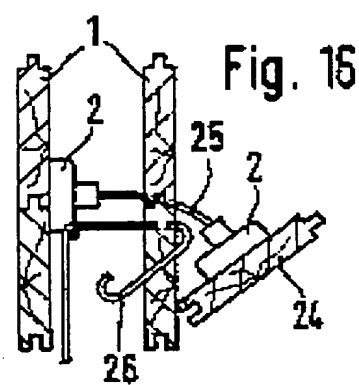


Fig. 16

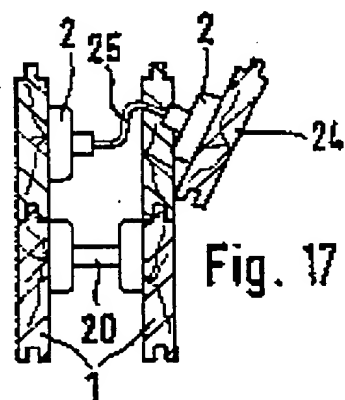


Fig. 17

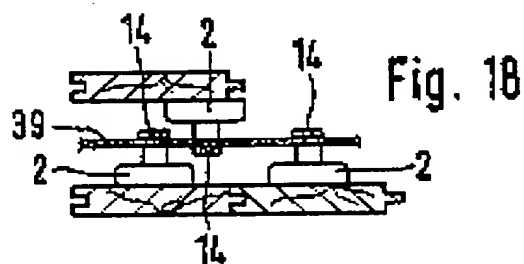


Fig. 18

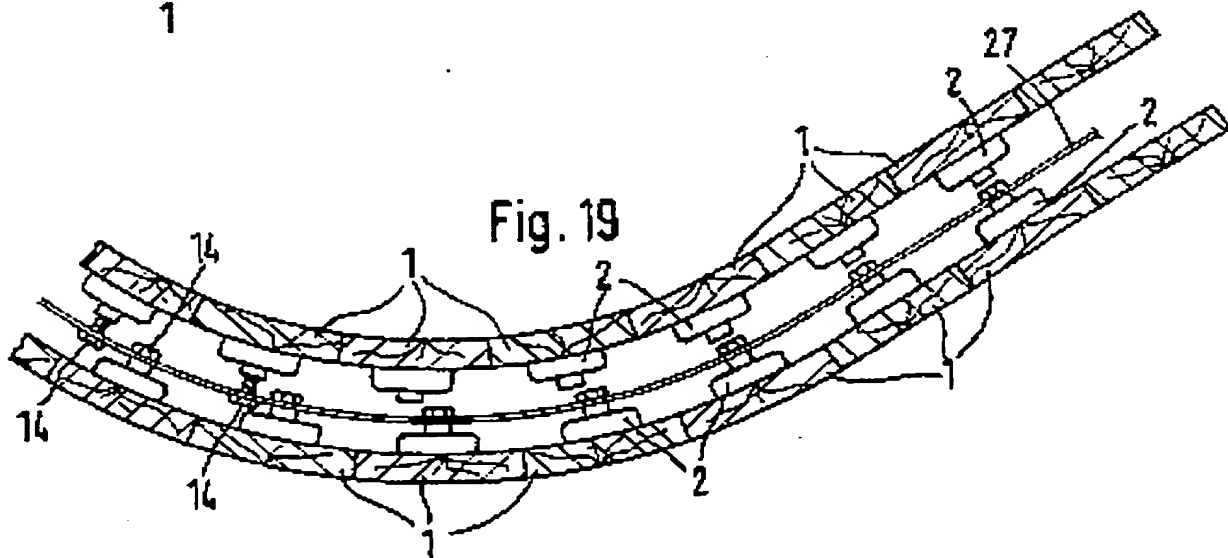


Fig. 19

